




ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY OKC NTR

Stacionární 1 MPa


OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa, OKC 500 NTR/1MPa
OKC 750 NTR/1MPa, OKC 1000 NTR/1MPa

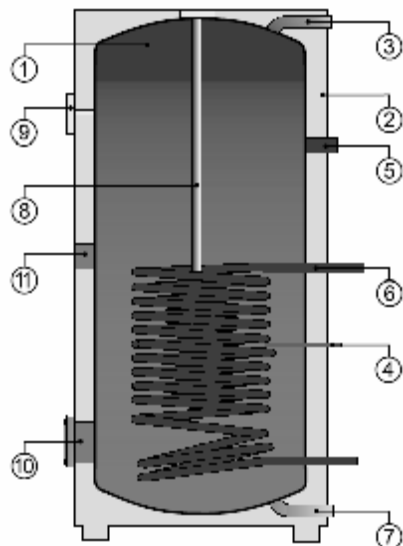


Stacionární nepřímotopné ohřivače vody OKC NTR

1. Ocelová smaltovaná nádoba
2. Plášť ohřivače
3. Výstup TUV
4. Jímka snímače teploty
5. Cirkulace
6. Trubkový výměník
7. Vstup studené vody
8. Mg anoda
9. Teploměr
10. Otvor pro topné těleso
Čisticí a revizní otvor
11. Otvor pro přidavné topné těleso

OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa, OKC 500 NTR/1MPa

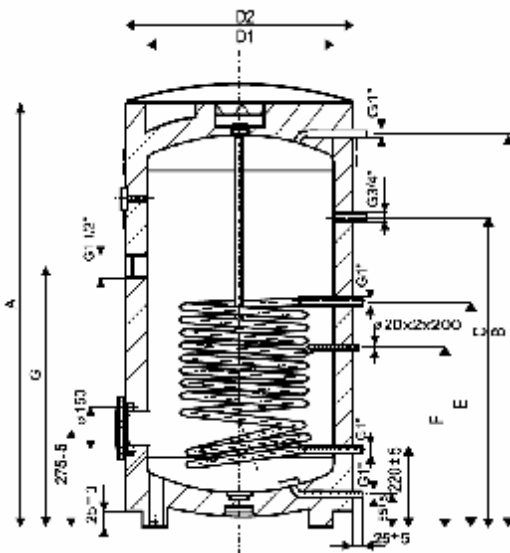

OKC 750 NTR/1MPa, OKC 1000 NTR/1MPa

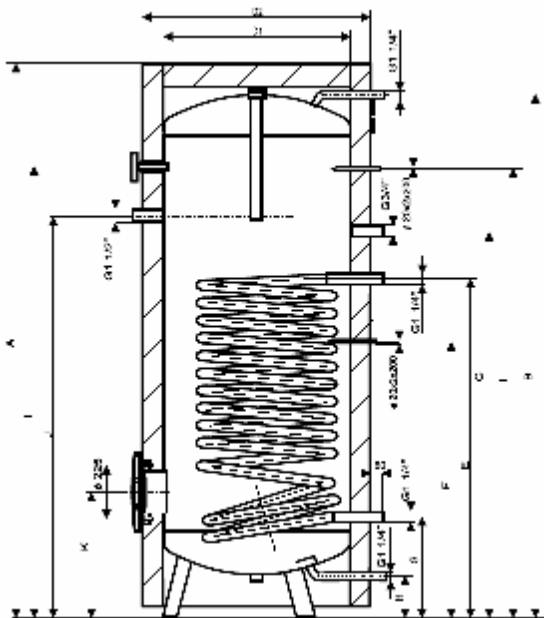

TYP	OKC 300 NTR/1MPa	OKC 400 NTR/1MPa	OKC 500 NTR/1MPa
A	1294	1591	1921
B	1226	1523	1853
C	918	1111	1264
D1	597	597	597
D2	701	701	701
E	720	909	965
F	547,5	684	695
G	755	957	1040

TYP	OKC 750 NTR/1MPa	OKC 1000 NTR/1MPa
A	1998	2025
B	1887	1905
C	1242	1242
D1	750	850
D2	910	1010
E	830	884
F	402	411
G	295	295
H	99	103
I	1332	1332
J	1005	1025
K	375	375

Cirkulace u všech typů.

U typů OKC 750, 1000 NTR/1MPa je tepelná izolace dodávána jako příslušenství. Nutno ji připevnit při instalaci.

Do typů OKC 300, 400, 500 NTR/1MPa lze nainstalovat vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady R, do typů OKC 750, 1000 NTR/1MPa řady SE a při použití redukční příruby 225/150 je možno použít i elektrické topné jednotky přírubové řady R.

Typ		OKC 300 NTR/1MPa	OKC 400 NTR/1MPa	OKC 500 NTR/1MPa	OKC 750 NTR/1MPa	OKC 1000 NTR/1MPa
Objem zásobníku	l	300	390	485	719	955
Průměr	mm	701	701	701	910	1010
Hmotnost	kg	120	145	175	273	337
Provozní tlak TUV	Mpa	1	1	1	1	1
Provozní tlak topné vody	Mpa	1	1	1	1	1
Max. teplota topné vody	°C	110	110	110	110	110
Max. teplota TUV	°C	95	95	95	95	95
Výhřevná plocha výměníku	m ²	1,45	1,8	1,9	3,25	3,55
Výkon výměníku při průtoku 1000l/h	kW	30	43	49	83	91
Vykonostní číslo dle DIN 4708	NL	8,4	15,2	19,1	30,5	38,8
Trvalý výkon TUV (45°C)	l/h	770	1060	1215	2045	2235
Doba ohřevu TUV (TV=85°C, 1000l/h)	min	24	24	34	51	56
Tepelné ztráty	kWh/24h	1,68	2	2,3	3,6	3,9

ANIMATRANS s.r.o., Skuherského 75, 370 01 České Budějovice, Tel: 38 7315900